

ALT型ライティングトーチ ALT LIGHTING TORCH



仕様 Specifications

型式 Model	ALT-N	ALT-A
燃焼容量 Combustion capacity	1.4kW～2.8kW	1.4kW～2.8kW
ガス供給圧力 Gas supply pressure	2kPa	1.5kPa
燃料 Fuel	LPG, 13A都市ガス LPG, 13A town gas	ブタンエアガス, COG Butane air gas, COG


[標準付属品] ガスバルブ、ゴムホース(5m)、ホースバンド

[Standard accessories]

Gas valve, Rubber hose (5 m), Hose band

メインバーナおよび、パイロットバーナへの手動点火用ライティングトーチです。

This is a manual ignition lighting torch for the main burner and pilot burner.

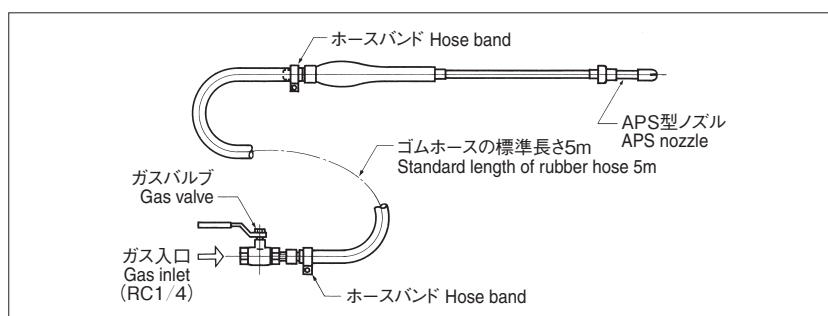

注) ノズル部分はAPS型パイロットバーナノズルを使用しています。

Note) The nozzle part uses the model APS pilot burner nozzle.

A、AL型トーチバーナ A, AL TORCH BURNER

ベンチュリミキサとフレイムリテンションチップを組み合わせたバーナでメインバーナ手動点火用および、あぶり加熱用のトーチバーナです。


This is a burner in combination with a venturi mixer and flame retention tip and also a torch burner for main burner manual ignition and roast heating.

仕様 Specifications

型式 Model	A(AL)-422～428	A(AL)-422～428
燃焼容量 Combustion capacity	4.6kW～120kW	4.6kW～120kW
ガス供給圧力 Gas supply pressure	3kPa	1.5kPa
燃料 Fuel	ブタン、プロパン Butane, Propane	ブタンエアガス, 13A都市ガス Butane air gas, 13A town gas

[標準付属品] ガスバルブ

[Standard accessories] Gas valve

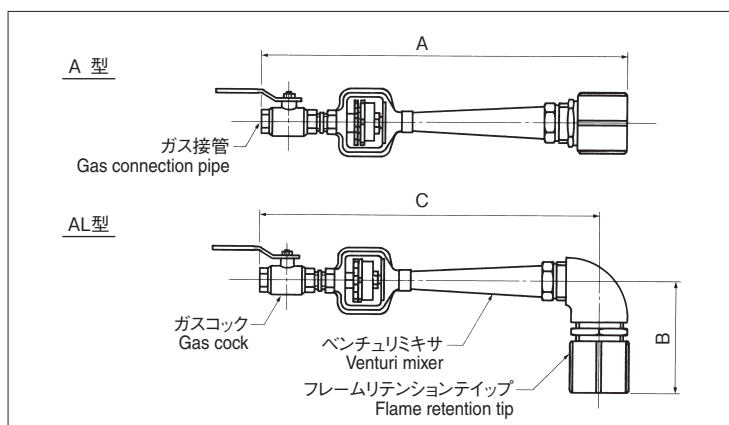

注) ストレートタイプのA型と90度首曲がりのAL型があります。

Note) There is an A type of a straight type and an AL type of a 90 degrees neck bend.

寸法 Dimensions

型式 Model	燃焼容量 Combustion capacity kW	ガス接管径 Gas connection pipe diameter	寸法 Dimensions		
			A	B	C
A(AL)-422	4.6	RC 1/4	260	100	240
A(AL)-423	7.3	RC 3/8	315	120	295
A(AL)-424	11.2	RC 1/2	390	125	370
A(AL)-425	26.4	RC 1/2	435	135	421
A(AL)-426	44	RC 3/4	510	150	490
A(AL)-427	78	RC 3/4	590	165	570
A(AL)-428	120	RC 3/4	740	220	680